





**POWER
LED COB LIGHT STRIPE**



**BEI 1600lm/m
vollwertige Raumbelichtung
OHNE PUNKTLICHT**

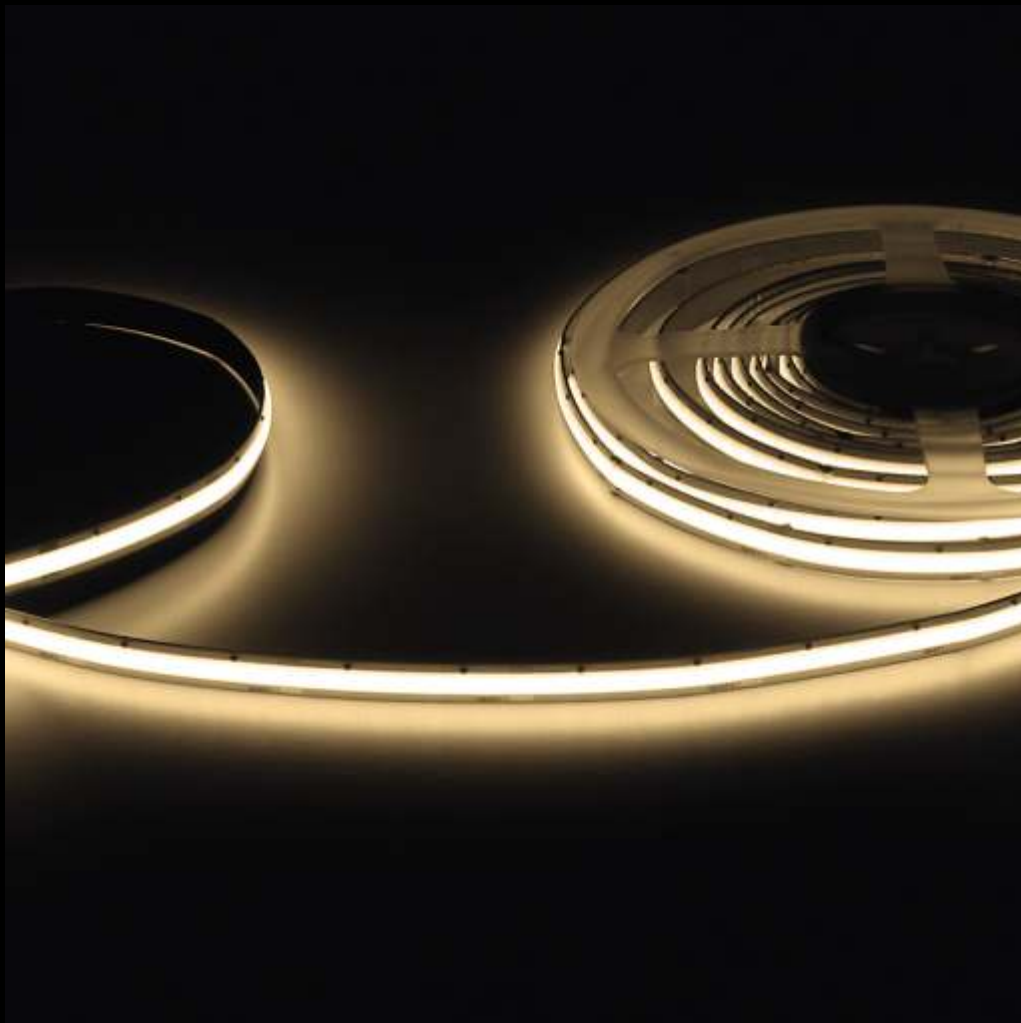

**8 MM PROFILHÖHE
und damit auch bestens
geeignet für
GIPSKARTON WÄNDE- UND DECKEN**

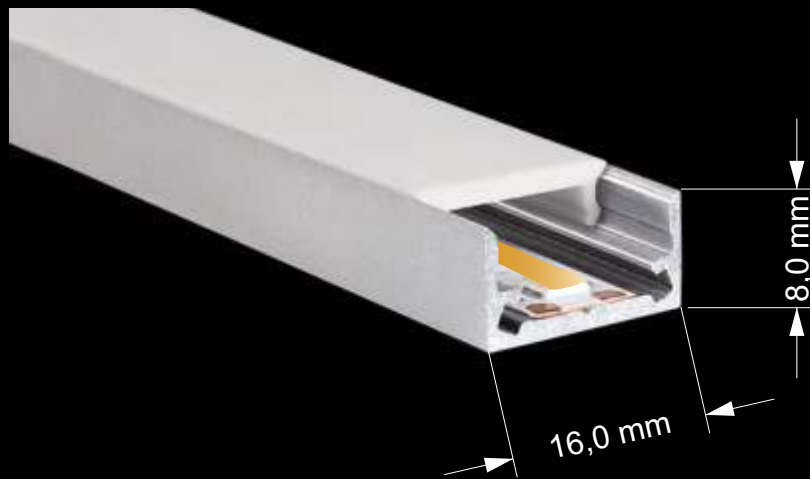

Auf Wunsch konfektionieren
wir für Sie auf Maß
EINBAUEN | ANSCHLIEßEN | FERTIG

[S]
LED&SIGN





BLACK EDITION



**SCHWARZES PROFIL
trifft
SCHWARZE ABDECKUNG**



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

COB LED in 2 Ausführungen

Ausführung LP (low power):

600 Lumen / m

Farbtemperatur:

2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K

CRI >90, Abstrahlwinkel: 120°

Maße / Rolle: 5000 x 8,0 x 2,4 mm

Trennbar alle 50 mm

IP-Klasse (ohne Abdeckung) IP20

Spannung: 24 VDC,

Anschluss 2-poliges Kabel

Je Einspeisung 5m,

Lebensdauer: 50.000 Stunden

Ausführung HP high power):

1600 Lumen / m

Farbtemperatur:

2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K

CRI >90, Abstrahlwinkel: 120°

Maße / Rolle: 5000 x 10,0 x 2,4 mm

Trennbar alle 50 mm

IP-Klasse (ohne Abdeckung) IP20

Spannung: 24 VDC,

Anschluss 2-poliges Kabel

Je Einspeisung 5m,

Lebensdauer: 50.000 Stunden

Anwendung:

**Sockelbeleuchtung, Treppenbeleuchtung,
Regalbeleuchtung, Schrankbeleuchtung,
Ambientebeleuchtung...**

Anwendung:

**Architekturbeleuchtung, Raumbelichtung,
Wandbeleuchtung, Deckenbeleuchtung,
Office-Store-Beleuchtung...**

**Dimmbar und ansteuerbar über: DMX512, TRIAC, DALI, KNX, 1-10V, CASAMBI - CASAMBI APP
via HANDY, RF Fernbedienung über MULTI Netzteile/Controller**





LED & SIGN - Stobinski GmbH
Max-Brose-Straße 8
71093 Weil im Schönbuch

07031_4292388
stobinski@ led-and-sign.de

www.led-and-sign.de